


製品仕様 Product Specification

iPlug

Zigbeeスマートプラグ/Zigbee Smart Plug

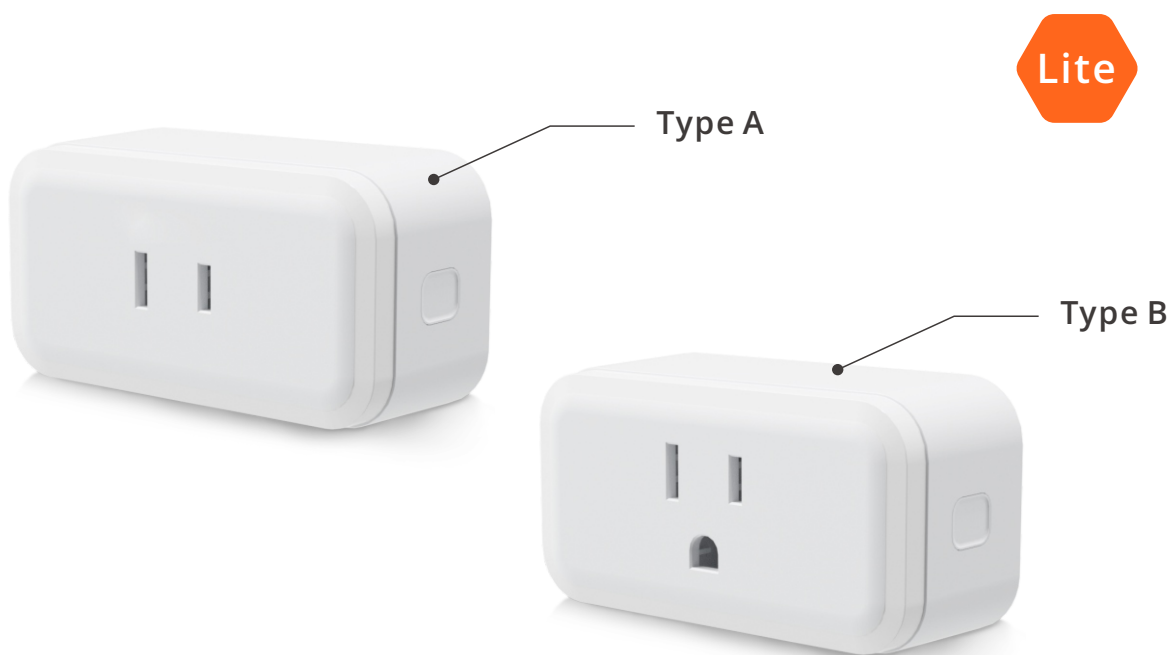

基本情報 Basic information

製品シリーズ Product series	iPlug
タイプ Type	スマートプラグ Smart Plug
モデル Model	S40ZBTPA Lite/S40ZBTPB Lite
使用電圧 Voltage	Type A: 100V ~ 50/60Hz Type B: 120V ~ 60Hz
最大負荷 Max. load	Type A: 15A/1500W Type B: 15A/1800W
使用方法 Use method	プラグアンドプレイ Plug and play
MCU	CC2652P
認証取得状況 Certification	Type A: TELEC/PSE/RoHS Type B: ETL/FCC/RoHS

外観 Appearance

色 Color	白 White
製品サイズ Product size	76x40x32mm
パッケージサイズ Package size	77x43x60mm
正味重量 Net weight	Type A: 68g Type B: 74g
総重量 Total weight	Type A: 81g Type B: 87g
ケーシング材質 Casing material	PC V0

特徴 Features

機能一覧 Functions	Zigbeeワイヤレス通信プロトコルを備えたSONOFFスマートデバイス (Zigbeeバージョン) は、Zigbeeハブを接続することで、リモートでオンにしたり、オン/オフのスケジュールを設定したり、スマートシーンを設定して他のデバイスをトリガーしたりすることなどができます。 SONOFF smart device (Zigbee version) with Zigbee wireless communication protocol that allows you to remotely turn on, schedule on/off and set smart scenes to trigger other devices, etc. by connecting Zigbee hub.
対応ゲートウェイ Matched gateways	SONOFF ZB Bridge Echo Studio Echo (4th Gen) Echo Plus(ZE39KL) 2nd Gen Echo Show (DW84JL) 2nd Gen Echo Plus (L9D29R) Samsung SmartThings hub Philips Hue Smart Hub 他のZigbee 3.0無線プロトコルゲートウェイとの連携もサポートされており、実際の製品に準じます。 Other gateways supporting ZigBee3.0 wireless protocol. Detailed information is in accordance with the final product.
アプリの動作環境 App operating systems	Android & iOS

ワイヤレス規格 Wireless standard

ワイヤレス接続 Wireless connection	Zigbee 3.0
アンテナ Antenna	アンテナ付きPCB基板 PCB board with antenna
セキュリティモード Security mode	WPA/WPA2
暗号化タイプ Encryption type	AES-128

使用環境 Working enviroment

適用場所 Applicable place	屋内 Indoor
使用温度 Working temperature	-10℃ ~ 40℃
使用湿度 Working humidity	5%-95%RH、結露なし 5%-95% RH, non-condensing
使用高さ Working height	2000m以下 Less than 2000m